



Los atenuadores de fibra óptica se utilizan para reducir la potencia de la luz que viaja por las redes ópticas.. Podemos suministra todo tipo de atenuadores tanto fijos como de atenuación variable, disponiendo un stock de lo atenuadores más comunes.

Aplicaciones : CATV&LAN, Redes telecomunicaciones, FTTH, PON y equipos de pruebas.

ATENUADOR MU- ALTA DENSIDAD

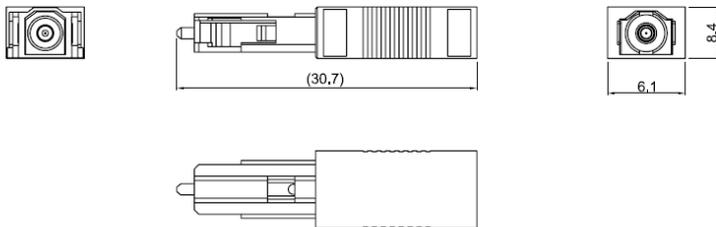

ATENUADOR SC - APC

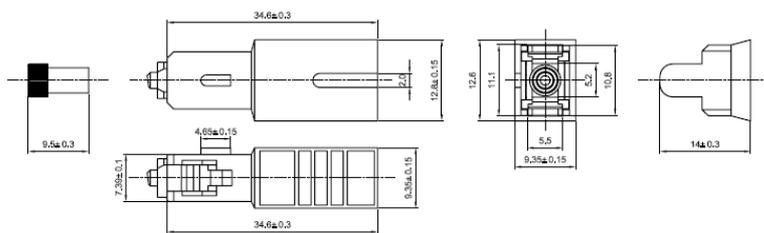

Especificaciones:

Tolerancia de atenuación (dB):

1-10 dB < 1.0dB (típica)

11-25dB < 10% (típica)

Pérdida de retorno: -50dB (UPC) y -60dB (APC)

Longitud de onda: 1310nm, 1550nm y 1310/1550nm